



# FLUSSGABELUNG

\* Die innovativen Flachdach-Abzweige

# GRÖMO


Dem Regen einen Schritt voraus

# WEGSCHEID



## \* Der Flachdach-Abzweig

Für eine dezente Entwässerung an der Fassade sorgt der Flachdach-Abzweig von GRÖMO. Ob Ein- oder Mehrfamilienhäuser, öffentliche Gebäude oder Produktionsstätten – der Flachdach-Abzweig entwässert jedes Flachdach sicher und zuverlässig.

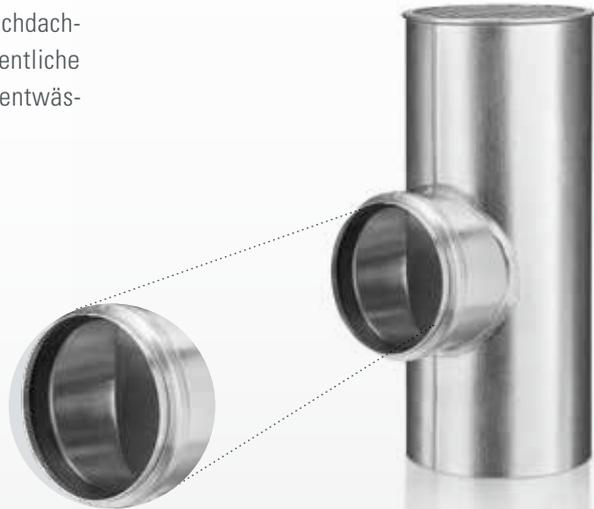

- Zink
- Quartz-Zinc vorbewittert
- UGINOX Patina K41
- Aluminium

### Bedenkenlos abzweigen

Der Flachdach-Abzweig lässt sich problemlos mit allen gängigen Flachdach-Entwässerungssystemen kombinieren und setzt belebende Akzente bei der Gestaltung der Außenfassade. Passend für Zulaufrohre NG 75 und 110 sowie Ablaufrohre NG 80, 100 und 120.

### Beste Funktionalität

Die vormontierte Dichtung garantiert einen sicheren Anschluss des Attika-Ablaufrohres. Das Lochblech verhindert das Eindringen von Laub und gewährleistet bei Starkregen eine ausreichende Entlüftung des Fallrohrs.

### Einfache Montage

Dank der vormontierten Dichtung im Anschlussrohr ist die Montage des Flachdach-Abzweiges spielend leicht: Er wird auf das Ablaufrohr des Flachdachs gesteckt und einfach mit dem Fallrohr verbunden.

### Auf einen Blick

- Rückstausicherer Anschluss des Attika-Ablaufrohres
- Einfache und sichere Steckverbindung
- Moderne Formensprache
- Für Flachdach
- Für Zulaufrohre NG 75 und 110 und Ablaufrohre NG 80, 100 und 120


### Abmessungen

Höhe H 75/80 und 75/100: 240 mm  
Höhe H 110/100 und 110/120: 270 mm

### AUSFÜHRUNGEN

Metall	75/80	75/100	110/100	110/120
● Zink	63240	63241	63244	63243
● Quartz-Zinc vorbewittert	66820	66821	66822	66823
● UGINOX Patina K41	56240	56241	–	56243
● Aluminium	84240	84241	84244	84243

Lieferung inkl. vormontierter Zulaufdichtung

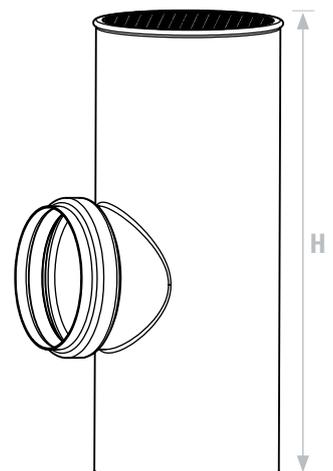

# TROCKENDOCK



## \* Der Universal Flachdach-Abzweig

Der zweiteilige Universal Flachdach-Abzweig von GRÖMO lässt sich bei nahezu allen Anwendungsfällen der Attika-Entwässerung einsetzen, da die Lage des Rohrausschnitts für das Zulaufrohr frei wählbar ist.



● Zink

### Individuell abweigen

Der Universal Flachdach-Abzweig lässt sich problemlos mit allen gängigen Flachdach-Entwässerungssystemen kombinieren. Die individuelle Anbindung des Zulaufrohres ermöglicht einen bündigen Traufenabschluss. Passend für Zulaufrohre NG 75 und 110 sowie Ablaufrohre NG 80, 100 und 120.

### Beste Funktionalität

Die vormontierte Dichtung garantiert einen sicheren Anschluss des Attika-Ablaufrohres. Ein weiterer Pluspunkt ist das Lochblech. Es verhindert das Eindringen von Laub und sichert eine ausreichende Entlüftung des Fallrohres bei Starkregen.

### Einfache Montage

Die Lage des Rohrausschnitts ist frei wählbar. Das Zulaufrohr wird an gewünschter Position am Hauptrohr angelötet und auf das Attika-Ablaufrohr gesteckt. Der Abzweig kann anschließend mit dem Fallrohr verbunden werden.


### Auf einen Blick

- Einfacher und schneller Anschluss des Attika-Ablaufrohres
- Bündiger Traufenabschluss durch individuelle Anschlussmöglichkeit des Zulaufrohres
- Moderne Formensprache
- Für Zulaufrohre NG 75 und 110 und Ablaufrohre NG 80, 100 und 120

### Abmessungen

Höhe Hauptrohr H: 490 mm

Höhe Zulaufrohr L: 150 mm

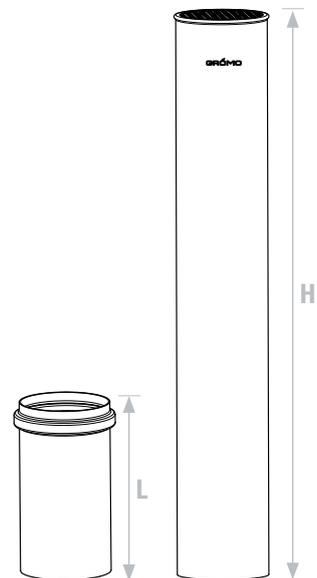

### AUSFÜHRUNGEN

Nenngröße	75/80	75/100	110/120
● Zink	63395	63396	63398

# WASSERABLASS



## \* Der kastenförmige Flachdach-Abzweig

Die Flachdach-Entwässerung in Kastenform ist eine interessante optische Alternative zu den gängigen runden Varianten. Immer öfter werden quadratische Entwässerungskomponenten dank ihrem unkonventionellen Design als architektonische Akzente genutzt. Hierfür hat GRÖMO den passenden Flachdach-Abzweig entwickelt.



● Zink

### Problemlos abzweigen

Der Flachdach-Abzweig lässt sich leicht mit allen gängigen Flachdach-Entwässerungssystemen kombinieren und setzt belebende Akzente bei der Gestaltung der Außenfassade. Passend für runde Zulaufrohre NG 75 und 110 sowie quadratische Regenfallrohre NG 100.

### Beste Funktionalität

Die vormontierte Dichtung garantiert einen sicheren Anschluss des Attika-Ablaufrohres. Ein weiterer Pluspunkt ist das Lochblech. Es verhindert das Eindringen von Laub und sichert eine ausreichende Entlüftung des Fallrohres bei Starkregen.

### Einfache Montage

Dank der vormontierten Dichtung im Anschlussrohr lässt sich der Flachdach-Abzweig schnell montieren: Er wird auf das Ablaufrohr des Flachdaches gesteckt und einfach mit dem Fallrohr verbunden.

### AUSFÜHRUNGEN

Material / Nenngröße	75/100 x 100	110/100 x 100
● Zink	63336	63338

Lieferung inkl. vormontierter Zulaufdichtung

### Auf einen Blick

- Einfacher und schneller Anschluss des Attika-Ablaufrohres
- Moderne Formensprache
- Für runde Zulaufrohre NG 75 und 110 und quadratische Regenfallrohre NG 100

### Abmessungen

Höhe H 75/100x100: 240 mm

Höhe H 110/100x100: 270 mm

