


SCHRÄGSTUTZEN

KONISCHER AUSLAUF – HALBRUNDE RINNE

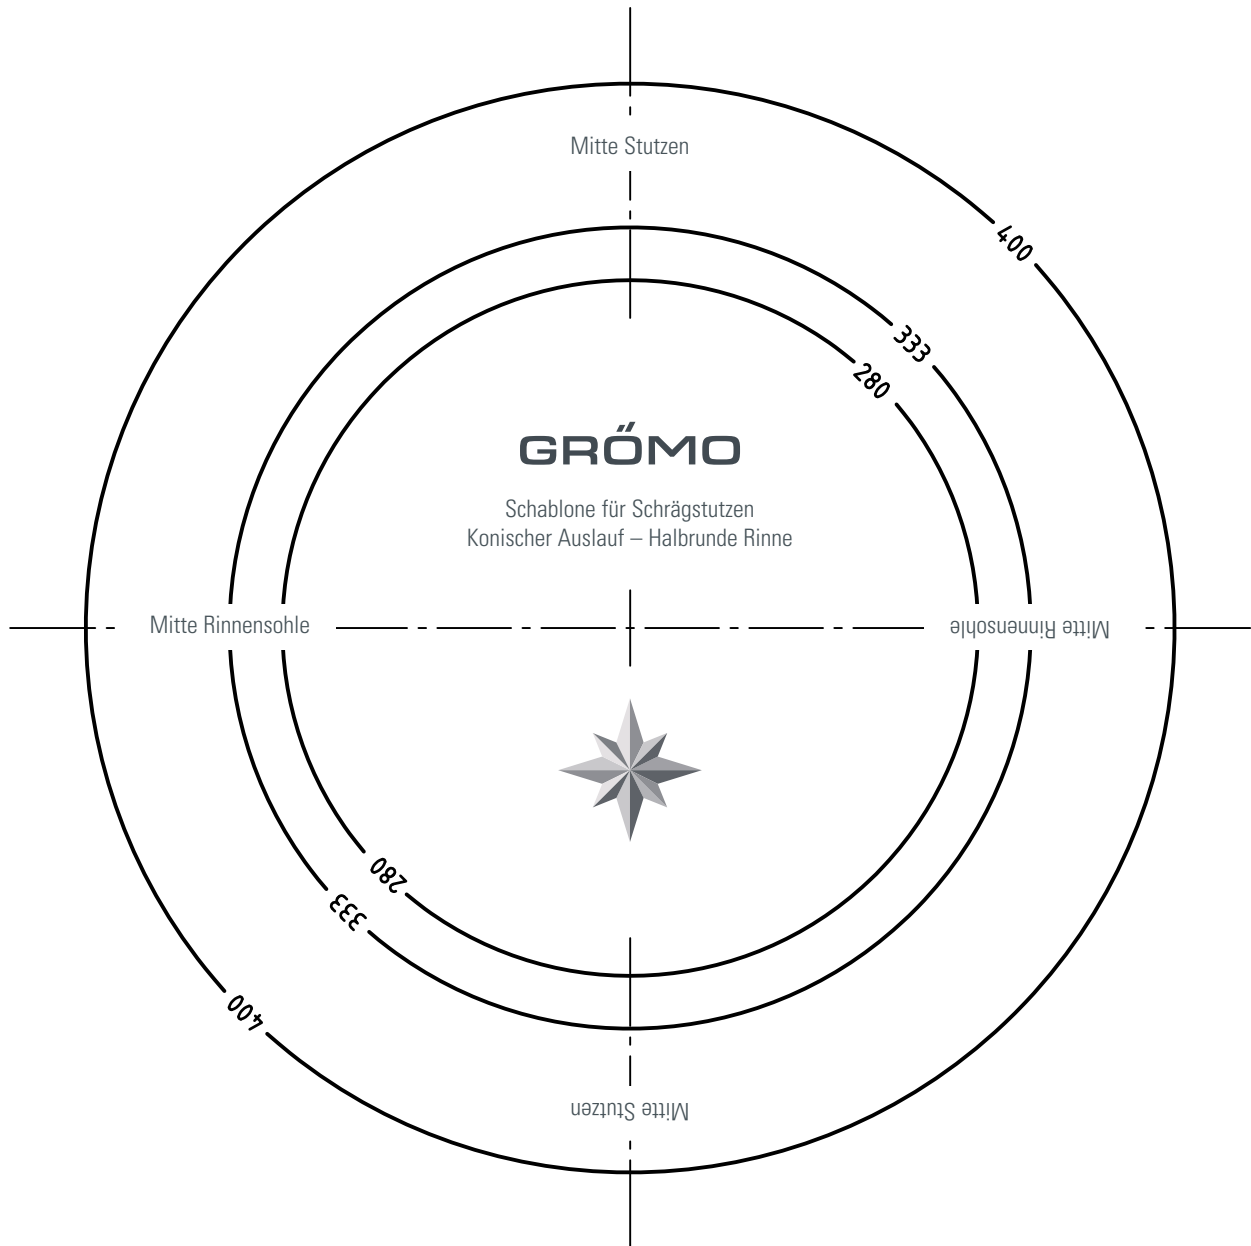

Hinweis

- Lochausschnitt exakt nach Schablone erstellen, anschließend 4 mm bördeln.
- Zur Sicherstellung der Originalgröße beim Ausdruck auf Acrobat die Druckoption „Seitengröße verkleinern“ deaktivieren!

Ablaufleistungen

| | Ablaufleistung Stützen [l/s] | Ablaufleistung Rohr [l/s] |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Schräg konisch | | |
| 280/118: | 4,0 | 5,9 |
| 333/139: | 6,4 | 10,7 |
| 400/169: | 13,7 | 17,4 |
| Schräg konisch Oberstdorfer Stützen: | | |
| 333/139: | 7,4 | 10,7 |